

EFC • STC

CONTROL ELECTRÓNICO
POR FLUJO

PROGRAMADOR POR TIEMPO
PARA TANQUE ÚNICO

Suavizadores Automáticos **Clayton Computreat**

*Plena confiabilidad en el
suministro de agua suave*

COMPUTREAT EFC OFRECE:

Control electrónico programable para operación sencilla alternada, o en paralelo del suavizador.

Memoria EEPROM retiene sus datos y configuración hasta 12 horas de interrupción eléctrica.

Control VIP emite un sonido especial para alertar falla del sistema.


Control VIP reduce uso de sal y agua.

Modalidad de «Previsión» reacondiciona el programa y se autoajusta a mayor o menor demanda de agua.

El VIP puede operar en base a tiempo o volumen.

Tanques: 10" a 48" en fibra de vidrio o en Acero Polybond.

Capacidad de intercambio: de 30,000 a 1,200,000 granos.

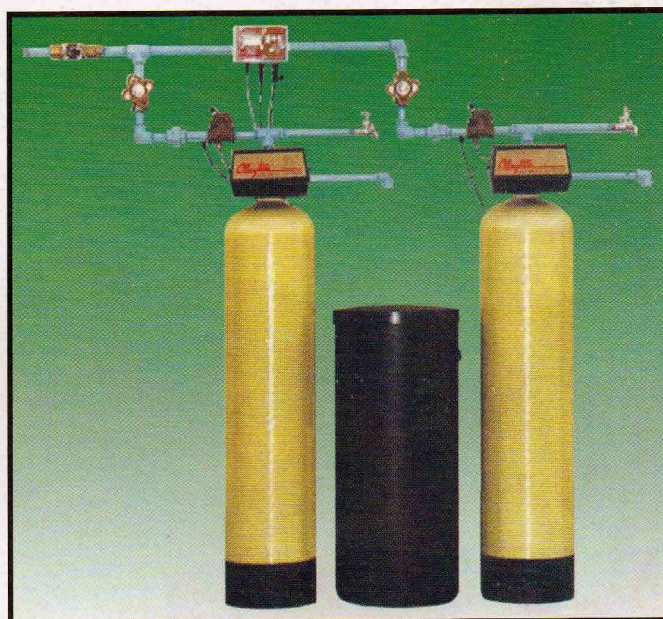

Clayton
INDUSTRIAS

ABRIL/02

ESPECIFICACIONES

SUAVIZADORES DE AGUA AUTOMÁTICOS «Clayton Computreat»

- EFC** • Suavizador Gemelo (doble) equipado con control de flujo, permite regeneración automática basada en la cantidad y dureza del agua de abastecimiento. Es ideal para demandas variables o continuas.
- STC** • Suavizador sencillo (un solo tanque) con reloj programable, permite suavizar el agua en forma simple y económica programándolo para que regenere durante los períodos en que el generador de vapor está apagado.

Ambos sistemas están disponibles en tanques de Acero Polybond o Fibra de Vidrio.

La alimentación de agua suave es factor de máxima importancia para la óptima operación de los Generadores de Vapor Clayton. **COMPUTREAT** es la moderna tecnología que permite asegurar, en todo tiempo, un abastecimiento de agua suave consistente y confiable.

La capacidad adecuada del suavizador se determina de acuerdo al flujo, dureza y el volumen de agua suave requerido entre cada período de regeneración.

COMPUTREAT EFC

MÁX. CAP. GRANOS (CADA TANQUE)	DIÁMETRO DE CONEXIÓN (PGL)	FLUJO EN SERVICIO (GPM)
30,000	1"	8
60,000	1"	16
90,000	1"	21
90,000	1-1/2"	24
120,000	1-1/2"	32
150,000	1-1/2"	38
180,000	1-1/2"	36
210,000	1-1/2"	45
240,000	2"	64
270,000	2"	72
300,000	2"	77
450,000	2"	87
600,000	2"	94
600,000	3"	160
900,000	3"	180
1,200,000	3"	240

COMPUTREAT STC

MÁX. CAP. GRANOS (CADA TANQUE)	DIÁMETRO DE CONEXIÓN (PGL)	FLUJO EN SERVICIO (GPM)
30,000	1"	8
60,000	1"	16
90,000	1"	18
90,000	1-1/2"	24
120,000	1-1/2"	32
150,000	1-1/2"	40
180,000	1-1/2"	36
210,000	1-1/2"	45
240,000	2"	64
270,000	2"	72
300,000	2"	77
450,000	2"	87
600,000	2"	94
600,000	3"	160
900,000	3"	180
1,200,000	3"	240



Clayvilla, S.A. de C.V.

Ingeniería y Servicios a Generadores de Vapor y Agua Caliente

Miguel M. Bruno # 120 Col. Centro Col. Centro Villahermosa,
Tabasco Tel/Fax (01993)3144501 y 3144426
Email: ventas@clayvilla.com.mx, servicios@clayvilla.com.mx

www.clayvilla.com.mx